

小型顔認証AIサーマルカメラ

4.3インチで 設置のしやすい小型モニタータイプ



オフィスフロアや施設の従業員出入口の
入退出管理・勤怠管理に。



■ 業界 NO.1 性能

認証精度**99%** 認識スピード**<0.2s.**

■ 発熱スクリーニング

測定温度範囲: 30℃ ~ 45℃ 精度: ± 0.3

■ 不正利用防止

2つのカメラレンズにより3Dモデリングを行い、顔写真等での認証は不可。
ハイセキュリティを実現。

■ マスク着用モード

- ・マスク着用強制モード: 「マスクを着用してください」という表示 + マスクを着用しないと入場を許可されないモードです。
- ・マスク着用非強制モード: 「マスクを着用してください」という表示が出ますが、入場を許可されるモードです。

■ 6つの勤怠モード

出退勤、休憩時間開始/終了、残業開始/終了

■ 顔認証無しモード

温度測定のログ保存



■ 最大3千人の顔登録可能

■ 測定可能距離最大1m


(仕様一覧)

温度測定	
測温範囲	35 ° C to 45 ° C (95 ° F to 113 ° F)
センサー	酸化バナジウム非冷却センサー
解像度	120 × 160
フレームレート	25 fps
検温精度	0.1 ° C
検温偏差	± 0.3 ° C,
検温距離	0.3 to 1 m
スクリーン	
サイズ	4.3 インチ
解像度	272*480
タイプ	タッチスクリーン
カメラ	
ピクセル	2 MP
レンズ	二眼レンズ
ネットワーク	
ネットワーク	10/100/ Mbps自適応型

インターフェース	
ネットワーク端子	1
RS-485	1
Wiegand	1
ロック出力	1
Exit ボタン	1
Door コンタクト 入力	1
IO 入力	/
IO 出力	/
TAMPER	1
容量	
カード容量	3000 枚
顔容量	5000 人
イベント容量	100,000 件
認証	
カードタイプ	M1 (マイフェア1カード)
カード認証距離	0 ~ 5 cm
カード認証スピード	< 1 秒
顔認証スピード	< 0.2 秒 /人
顔認証距離	0.3 ~ 1 m

機能	
偽り顔防止	支持
カメラとしてライブビュー、録画	支持
音声提示	支持
その他	
消費電力	12 VDC/2 A ≤15 W
動作温度	0 ° C to 50 ° C 測温する時: 10 ° C to 35 ° C (端末本体検温モードにおいてお薦め動作温度範囲)
動作湿度	10 to 90% (凝縮なし)
適用環境	屋内または無風などの強い環境に影響されない場所での使用

(寸法)

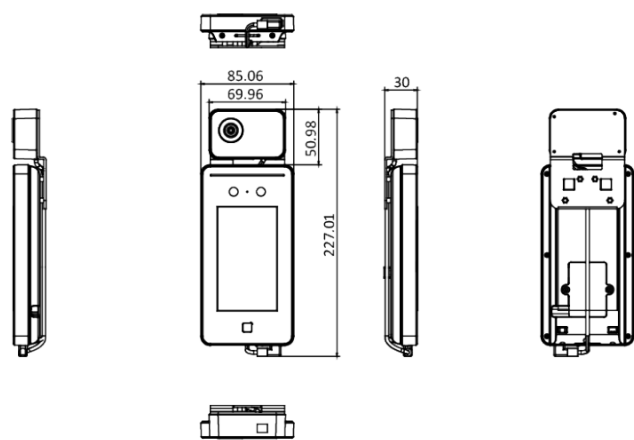

■専用のカウンタースタンド・フロアスタンドもございます！